

1



# QUICK START GUIDE M400

Alle Informationen zur Inbetriebnahme  
Ihres Terminals



# M400 WO IST WAS?



- 1 Netzwerkverbindung Status
- 2 Blinkt bei aktivem Kontaktlosleser
- 3 Aufruf Information
- 4 Aufruf Hauptmenü
- 5 Farb-Touchscreen
- 6 Magnetstreifenleser
- 7 Stift für die Bedienung  
Information/Hauptmenü/  
Unterschrift des Kunden (optional)
- 8 Abbruchtaste  
Einen Schritt zurück/  
Abbruch der aktuellen Zahlung
- 9 Bestätigungstaste  
Eingaben bestätigen und  
Zahlung abschließen
- 10 Korrekturtaste  
Ermöglicht Änderungen/  
Anpassungen der Zahlung
- 11 Chip-Kartenleser

## LIEFERUMFANG



M400



entweder **Multiportkabel 1** (Stromanschluss)  
oder **Multiportkabel 2** (Power over Ethernet)



**Netzteil**  
(nur bei Multiportkabel 1)



**Kaltgerätekabel**  
(nur bei Multiportkabel 1)



**Ethernet-Kabel**

## ACHTUNG!

Das mitgelieferte Netzteil  
ist speziell auf das M400  
Terminal abgestimmt.


Verwenden Sie kein  
anderes Netzteil!

# ERSTE SCHRITTE INBETRIEBNAHME

## 1. ANSCHLUSSPLAN


Schließen Sie zuerst Ihr Netzwerk/DSL an und überprüfen Sie Ihre Router-Anbindung. Starten Sie danach mit dem Verbinden des Terminals mit dem Stecker des Multiportkabels. Schließen Sie das Multiportkabel an den Router an und verbinden Sie dann das Netzteil mit dem Strom.

- 1 Eventuell vorhandene Schraube vor dem Abziehen der Abdeckung lösen
- 2 Stecker von Multiportkabel einstecken
- 3 Abdeckung aufsetzen und einschieben (Schraube eindrehen)

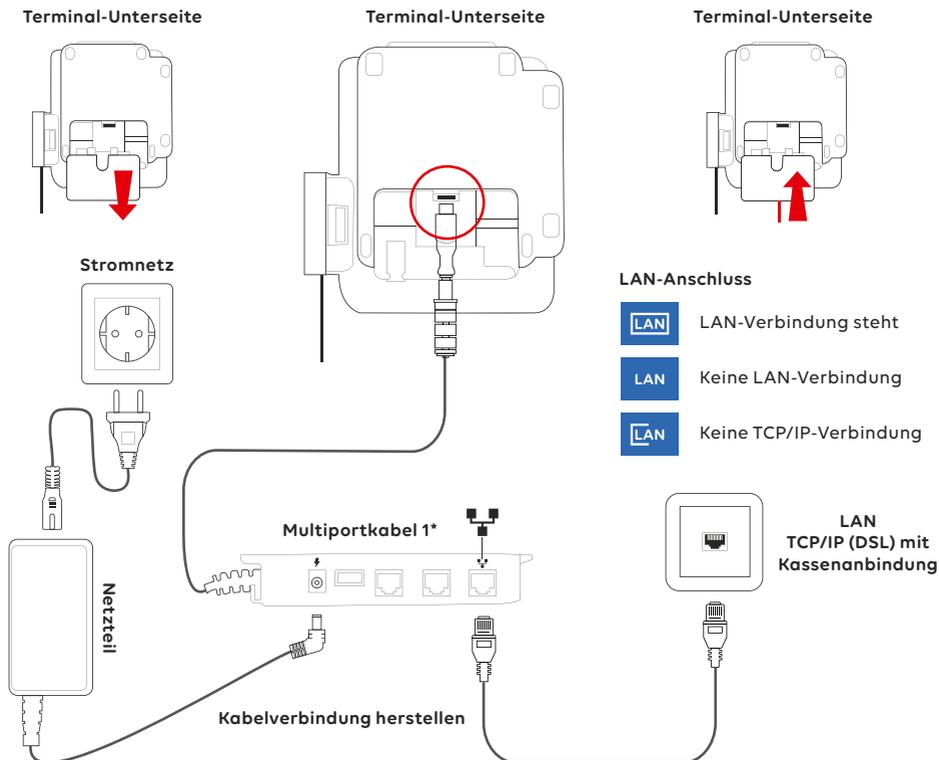


\* Beim Multiportkabel 2 reicht die Verbindung über das Ethernet-Kabel an das LAN.


## STIFTHALTERUNG UND STIFT BEFESTIGEN

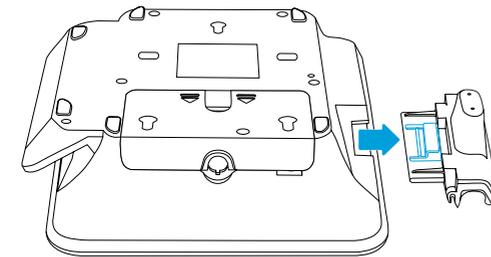

- 1 Drücken Sie den Hebel der Stifthalterung an der Terminalunterseite nach unten, um diese vom Terminal zu lösen.

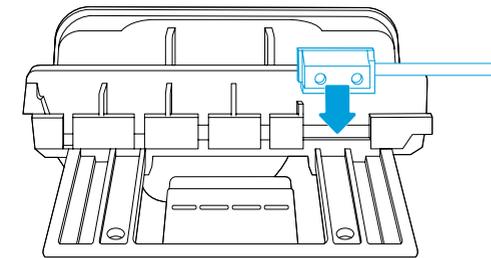

- 2 Drehen Sie die Innenseite der Stifthalterung zu sich und schieben Sie das Ende des Stiftkabels von oben nach unten ein.

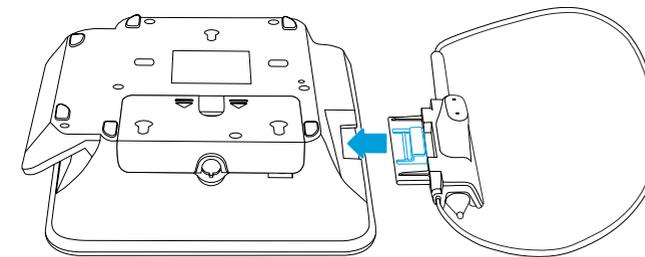

- 3 Der Stift kann nun in den Stifthalter eingeklickt werden. Die Stifthalterung kann wieder an der Terminalunterseite eingeschoben und somit am Terminal befestigt werden.

## 2. KASSENANBINDUNG EINRICHTEN

### 2.1 VORAUSSETZUNGEN


Ihr Terminal wird von PAYONE bereits konfiguriert an Sie übergeben. Für die Datenübertragung aus Ihrem LAN ins Internet, zu unserem Autorisierungsrechner, ist normalerweise keine Anmeldung notwendig. Sollten besondere Einstellungen (z. B. feste IP-Adressen) notwendig sein, setzen Sie sich bitte mit unserem Kundenservice in Verbindung, der in Zusammenarbeit mit dem Netzwerk-Administrator (Kassenaufsteller) die Einstellungen vornimmt.



#### Bitte beachten Sie:

- Für einen eventuell einmal notwendigen Austausch des Terminals ist es wichtig, dass unser Kundenservice spezielle Einstellungen kennt.
- Für die Kassenanbindung benötigen Sie die IP-Adresse und die Portnummer des Terminals.

### 2.2 IP-ADRESSE UND PORTNUMMER DES TERMINALS ERMITTELN

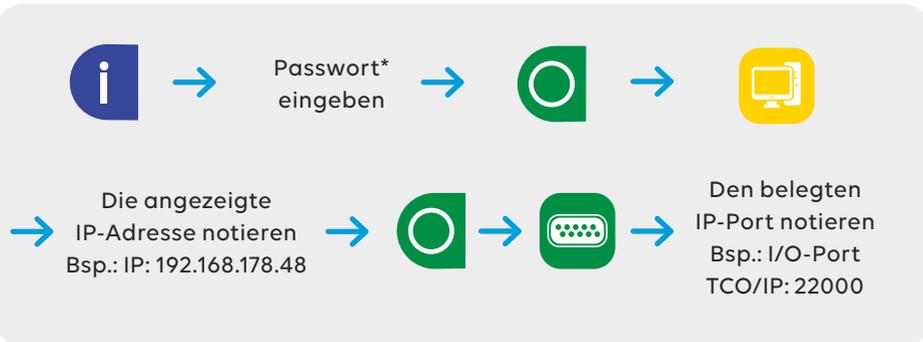

Der Kassenaufsteller kann mit der ermittelten IP-Adresse und I/O-Portnummer des Terminals eine Kassenanbindung aufbauen und das Terminal anmelden. Die Eingaben an der Kasse sind kassenspezifisch. Das Terminal wechselt nach der Anmeldung in den Kassenmodus. Die Felder Information und Hauptmenü werden nicht mehr angezeigt.

\* Voreingestelltes (Händler-/Oberkassierer-/Kassierer-)Passwort: 00 00 00.  
Die Passwörter bitte noch vor der Kassenanmeldung neu vergeben.

## TERMINAL EINSCHALTEN INTERNETVERBINDUNG HERSTELLEN

### 3. TERMINAL EIN-/AUSSCHALTEN

Das Gerät besitzt keinen Ein/Aus-Schalter.

Einschalten

- 1 Schließen Sie das Gerät an die Stromversorgung an. Die Software wird geladen. Der Grundzustand „Bitte anmelden“ wird angezeigt.
- 2 Melden Sie das Gerät am Kassensystem an. Der Grundzustand „Terminal betriebsbereit“ wird angezeigt.

Ausschalten / Neustarten über Softkey (Touchscreen-Taste)

- 1 Melden Sie das Gerät vom Kassensystem ab.
- 2 Wählen Sie im Grundzustand das Menü Information, geben Sie das Passwort\* ein und bestätigen Sie mit .
- 3 Wählen Sie die Funktion **Ausschalten**.
- 4 Wählen Sie die entsprechende Funktion:
  - **Ausschalten** und mit  bestätigen.
  - **Neustarten** und mit  bestätigen.

### 4. INTERNETVERBINDUNG HERSTELLEN

Das Gerät richtet die LAN-Verbindung selbstständig ein.

\* Voreingestelltes (Händler-/Oberkassierer-/Kassierer-)Passwort: 00 00 00.

**SIE HABEN  
NOCH FRAGEN?  
WIR DIE  
ANTWORTEN!**



**+49 69 6630 55 00**



**[www.payone.com/kontakt](http://www.payone.com/kontakt)**

a Worldline company